ottobock.

Taleo Harmony 1C52


Bereit für den Alltag.

Der Taleo Harmony wurde für aktive Anwender entwickelt, die sich in unterschiedlichsten Innenund Außenbereichen bewegen und großen Wert auf müheloses Gehen legen, wo auch immer das Leben sie hinführt.

Für bestmögliche Versorgungsergebnisse gemacht:

- Integrierte Harmony P3 Pumpe erlaubt eine bessere Kontrolle der Prothese, minimiert Stumpfprobleme und Hautirritationen und stabilisiert das Stumpfvolumen
- Hohe Torsionsfähigkeit (+/- 10°) zur Entlastung des Stumpfes und für mehr Komfort im Alltag in Kombination mit vertikaler Stoßdämpfung (bis zu 15 mm)
- Doppelfedern und eine lange Carbonbasisfeder ermöglichen ein geschmeidiges Abrollen und eine effiziente Energierückgabe bei verschiedensten Gehgeschwindigkeiten
- Einzigartige flexible Verbindung der Carbonfedern im Vorfuß für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Terrains
- Individuell anpassbare Stoßdämpfung dank drei verschiedener Fersenkeiloptionen

Mehr als ein Prothesenfuß. Die Basis jeder Versorgung.

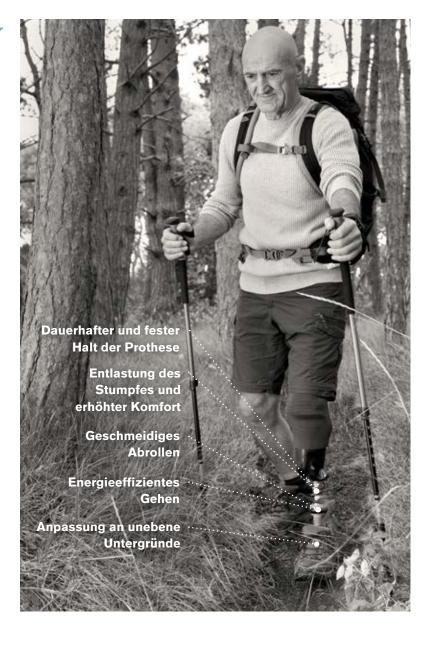

Technische Daten

Mobilitätsgrad	3-4
Max. Körpergewicht	150 kg
Seite	links (L), rechts (R)
Größen	22-30 cm
Gewicht ohne Fußhülle*	751 g
Fußhüllenform	Schmale Form (S) mit 15 +/- 5 mm Absatzhöhe (Größe 22–25 cm) Normale Form (N) mit 10 +/- 5 mm Absatzhöhe (Größe 24–30 cm)
Fußhüllenfarbe	beige (4), hellbraun (15)
Gewicht mit normaler Fußhülle*	980 g
Einbauhöhe mit normaler Fußhülle*	185 mm
Sonstiges	Vakuum, \pm 10° Torsion möglich; bis zu 15 mm vertikale Stoßdämpfung
Preis 2020	3.562,– € inkl. Fußhülle

^{*} Referenzgröße ist 26 cm.



ottobock.

Taleo Harmony

Bestellfax +49 5527 8481414 · prothetik@ottobock.de

	Auftraggeber		Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)
Kundennr.		Kundennr.	
Firma		Firma	
Straße		Straße	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
Ortho	pädietechniker	Com.	

Auswahl der Federsteifigkeit in Abhängigkeit zu

Körpergewicht und Aktivität sowie

Körpergewicht (kg)	Normale Aktivität	Hohe Aktivität				
bis zu 51	1	2				
52 - 58	2	3				
59 – 67	3	4				
68 – 77	4	5				
78 – 88	5	6				
89 – 100	6	7				
101 – 115	7	8				
116 – 130	8	9				
131 – 150	9	_				

Pußgröße

Steifigkeit Fußgröße	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22						_	_	_	_
23							-	-	-
24							_	-	-
25								_	-
26			•••••	•••••				*	-
27	_	_		•••••				*	*
28	_	-		•••••				*	*
29	-	_	_	•••••	•••••			*	*
30	_	-	_	•••••				*	*
Schmale Fußhülle verfi (15 ± 5 mm Absatzhöhe		Beid	e Fußhü	illen verf	ügbar		male Ful ± 5 mm		

^{*} Kombinieren Sie diese Konfiguration nicht mit einem C-Leg 4 3C88-3/3C98-3.

© Bestellbeispiel 1C52=R26-4-P/4N

Anzahl	Artikel-Nr.	Seite	Größe	- Steifigke	it -	P	7	Farbe	Form
	1C52=				-	Ρ	/		
		^		Г					
Seite		Größe	e (cm)	Farbe				Form	
Rechts	R	22, 23,, 30 Beige 4 Hellbraun 15			Schmal S				
Links	L			Hellbraun	Hellbraun 15			22 – 25 cm	
***************************************				•••••				Normal 24 – 30 d	N cm

Lieferumfang beinhaltet das Fußmodul 1C52, die Fußhülle 2C15 inkl. der Anschlusskappe, das Fersenkeil-Set 2F50 (bestehend aus drei verschiedenen Härtegraden), ein zusätzliches Funktionsring-Set 2Z360 als Ersatz, den Schaftanschluss 2R117=0, ein Vorkomprimierungskit und eine schwarze Spectra-Socke.



$\bar{\Box}$
_
τ
2
-
Œ
C
_
Ξ
ā
T
_
:4
ď
~
Ċ
ŭ
- =
7
\overline{c}
ă
۲
σ
Č
200
F-01-2009
÷
C
ιÌ
\Box
7
ĭ
4
ć
4
÷
Ξ
₹
ŵ
-
て
č
2
C

Unterschrift